




MASZYNA SILIKONUJĄCA M9C

DO WYSOKIEJ JAKOŚCI AUTOMATYCZNEGO SILIKONOWANIA SZYB OKIENNYCH, JEDNYM, DWOMA LUB TRZEMA KOLORAMI SILIKONÓW.

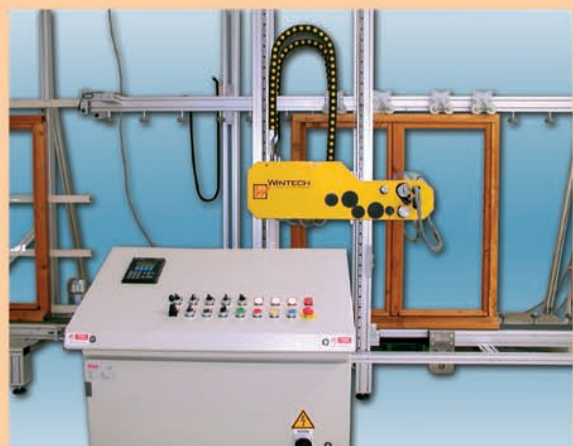

MASZYNA JEST EKSTREMALNIE WYDAJNA I EFEKTYWNA

- silikonowanie po obu stronach
- możliwość pracy z 3 kolorami, przy bardzo szybkim przejściu pomiędzy każdym z nich
- podawanie elementów o różnych rozmiarach bez konieczności regulacji
- samookreślająca się trajektoria ruchu głowicy
- silikonowanie samych skrzydeł, lub skrzydeł osadzonych w ościeżnicy
- brak konieczności obsługi przez wykwalifikowany personel, ogromna łatwość użytkowania maszyny
- znaczne oszczędności w zużyciu silikonu


Korpus maszyny stanowi zamontowana rama, na której oparte zostaje okno z zamontowaną szybą. Dwa agregaty robocze z dyszami poruszają się wzdłuż krawędzi wymagającej silikonowania, poruszane automatycznie dzięki końcówce pomiarowej (szczelinomierz). Jednostka sterująca PLC podłączona do szczelinomierza oraz do ramy podtrzymującej okno prowadzi dysze wzdłuż wewnętrznych krawędzi skrzydła okiennego.

MASZYNA M9 C MOŻE SILIKONOWAĆ:



- okna normalne, angielskie lub francuskie o następujących wymiarach:
 - szer. max. 2000 mm (na życzenie 3500 mm)
 - wys. max. 2490 mm
 - grub. max. 100 lub 160 mm (na życzenie, zgodnie z wymaganiami klienta)
 - masa max. 150 kg (na życzenie 200kg)
- tylko po jednej stronie
- z dwóch stron równocześnie
- do 3 kolorów

STACJA ZAŁADOWCZA 2 LUB 3,5 METRA

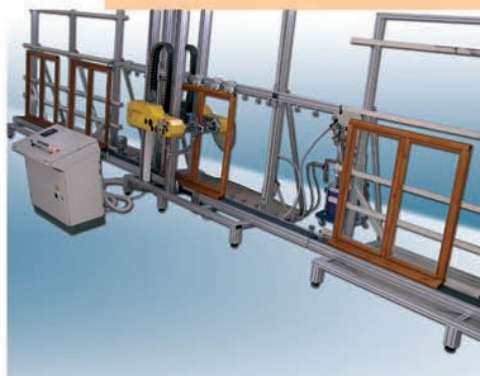

- napędzany podajnik taśmowy z suportem pionowym do załadunku maszyny silikonującej. Sterowany bezpośrednio przez M9 C

STACJA ROZŁADOWCZA 2 LUB 3,5 METRA

- podajnik taśmowy z suportem pionowym ramowym lub kratkowym. Sterowany bezpośrednio przez M9C

